

# Tema 5. Fase de modelado




**Dr. Manuel Castillo-Cara**

**[www.manuelcastillo.eu](http://www.manuelcastillo.eu)**

**Departamento de Inteligencia Artificial  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática  
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)**

# Índice



- Algoritmos de Machine Learning.
  - Algoritmos lineales.
  - Algoritmos no lineales.
- Rendimiento de los algoritmos.
- Algoritmos ensamblados.
  - Bagging.
  - Boosting.
  - Voting.
- Algoritmo Super Lerner

The logo for UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) is a dark green square with the letters 'UNED' in white, bold, sans-serif font.



**UNED**

The logo for the ETS de Ingeniería Informática (School of Computer Engineering) is a dark green square with a white border, containing the text 'ETS de Ingeniería Informática' in white, sans-serif font.



ETS de  
Ingeniería  
Informática

# **Algoritmos de Machine Learning**

# 1. Algoritmos

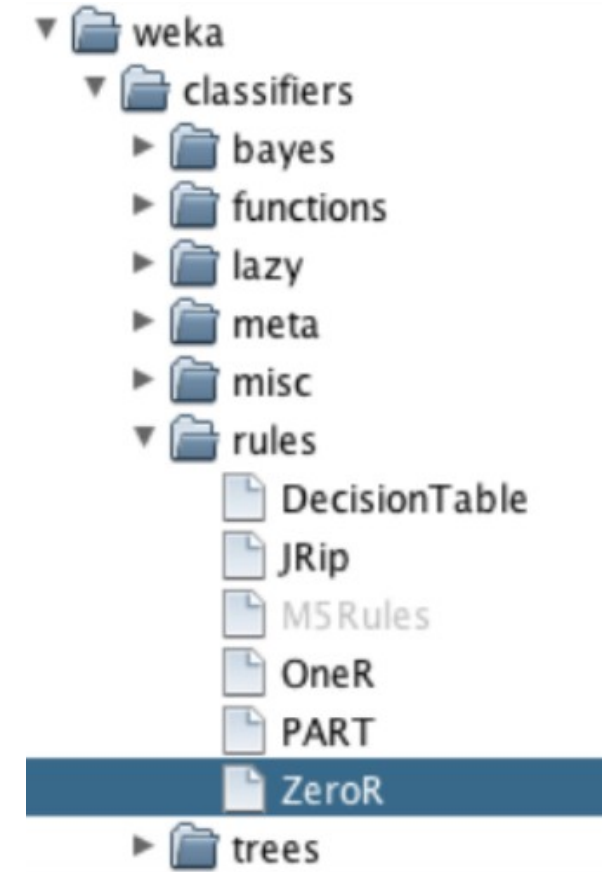



# 2. Algoritmos por tipos de aprendizaje

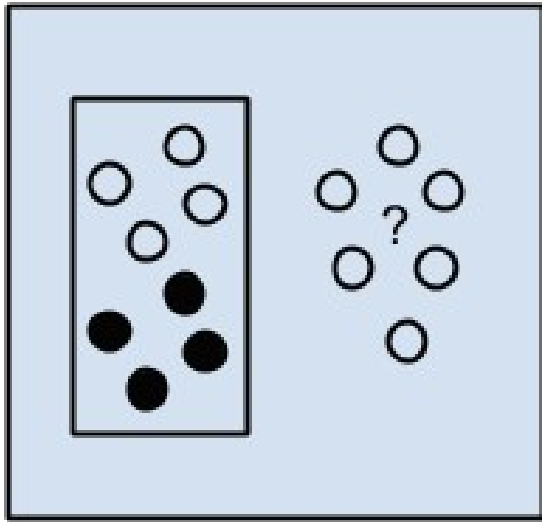


Supervised Learning Algorithms

# 2. Algoritmos por tipos de aprendizaje

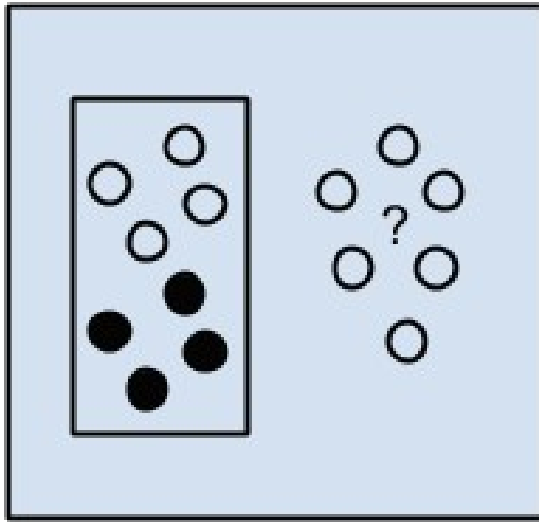



Supervised Learning Algorithms

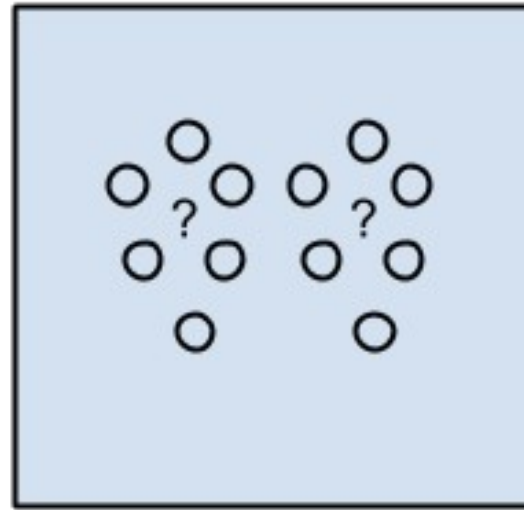


Unsupervised Learning Algorithms


# 2. Algoritmos por tipos de aprendizaje

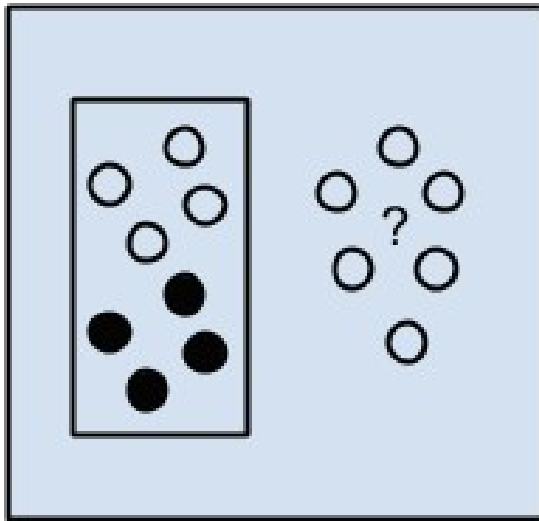

Supervised Learning Algorithms


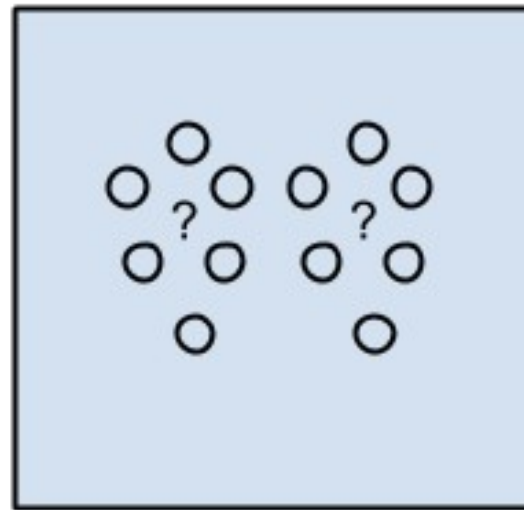


Unsupervised Learning Algorithms

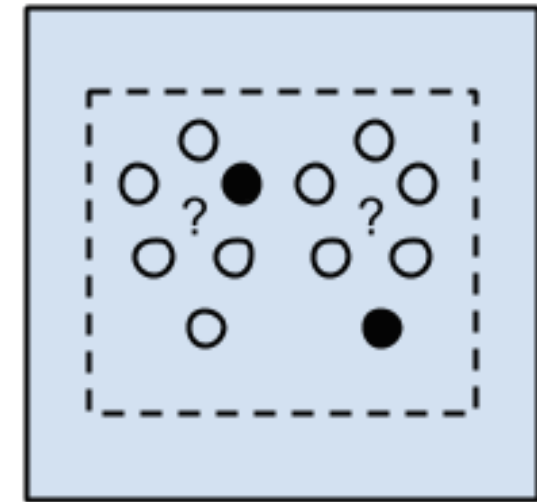

Semi-supervised Learning Algorithms

# 3. Clasificación Vs. Regresión

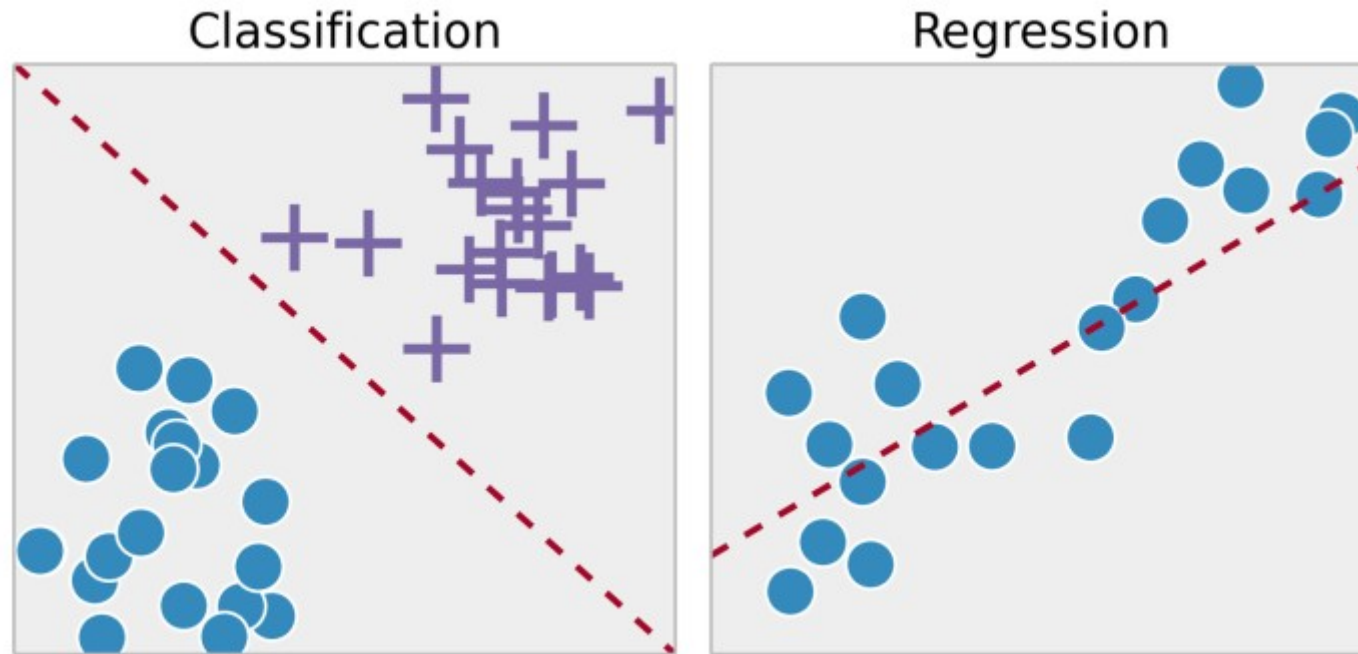


(a) Muestra de un atributo nominal.

(b) Muestra de un atributo numérico.



# 4. Taxonomía de los algoritmos



- **Lineales:** el valor objetivo se exprese como una combinación lineal de valores constantes o el producto entre un parámetro y una variable predictiva.
- **No lineales:** no se utilizan funciones como en los lineales.
- **Ensamblados:** combinan las predicciones de múltiples modelos para hacer predicciones más robusta.


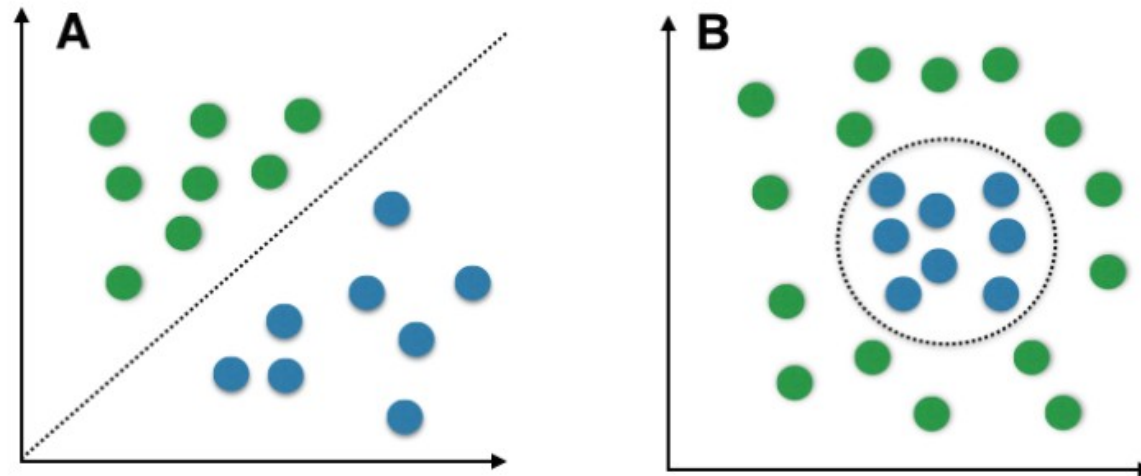




FIGURA 5.19: Algoritmos lineales Vs. No lineales.



## 5. Qué algoritmos revisar

- Probar una mezcla de representaciones de algoritmos:
  - Basados en instancias: Cuando se quiere clasificar un nuevo objeto, se extraen los objetos mas parecidos y se usa su clasificación para clasificar al nuevo objeto.
  - Árboles: Bifurcando y modelando los posibles caminos tomados y su probabilidad de ocurrencia para mejorar su precisión.
- Prueba una mezcla de algoritmos de aprendizaje (por ejemplo, diferentes algoritmos para aprender el mismo tipo de representación).
- Prueba una mezcla de tipos de modelos (por ejemplo, funciones lineales y no lineales o paramétricas y no paramétricas).

# 2. Algoritmos por similitud

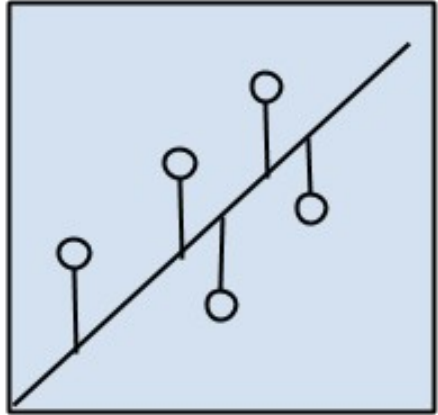

Regression Algorithms

Ordinary Least Squares Regression (OLSR)

Linear Regression



Logistic Regression

Stepwise Regression


Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS)

Locally Estimated Scatterplot Smoothing (LOESS)

# 2. Algoritmos por similitud

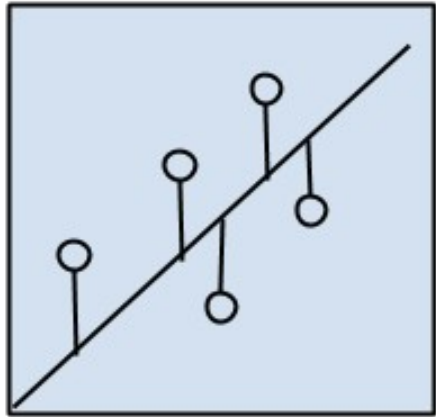



Regression Algorithms

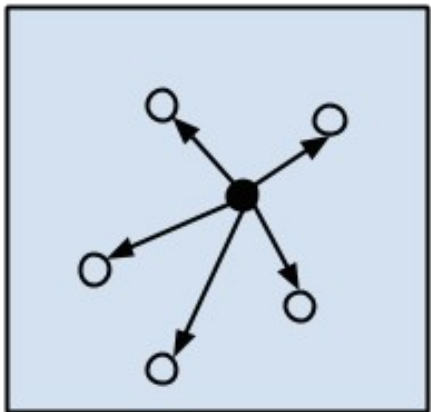


Instance-based Algorithms

k-Nearest Neighbor (kNN)  
Learning Vector Quantization (LVQ)  
Self-Organizing Map (SOM)  
Locally Weighted Learning (LWL)  
Support Vector Machines (SVM)

# 2. Algoritmos por similaridad

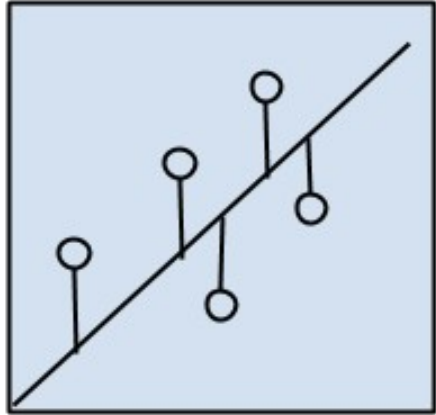


Regression Algorithms

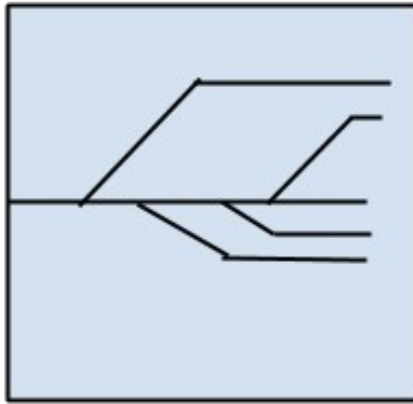



Regularization Algorithms

Ridge Regression  
Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO)  
Elastic Net  
Least-Angle Regression (LARS)

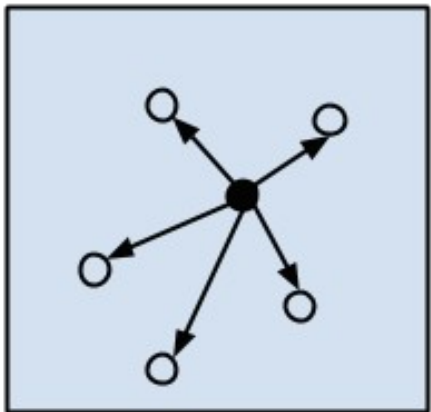


Instance-based Algorithms


# 2. Algoritmos por similitud

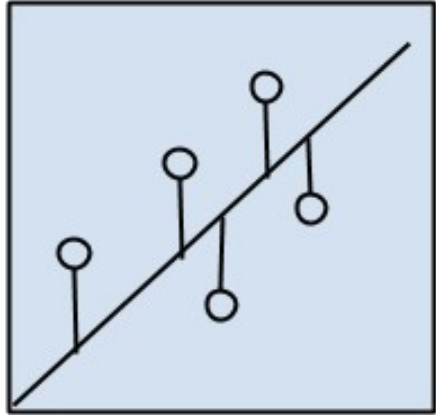


Regression Algorithms

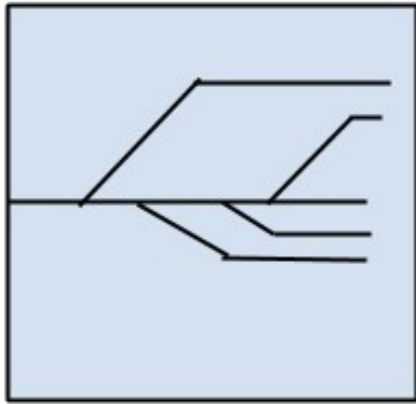

Regularization Algorithms

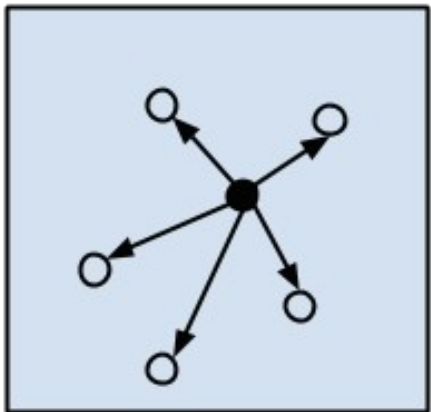



Instance-based Algorithms

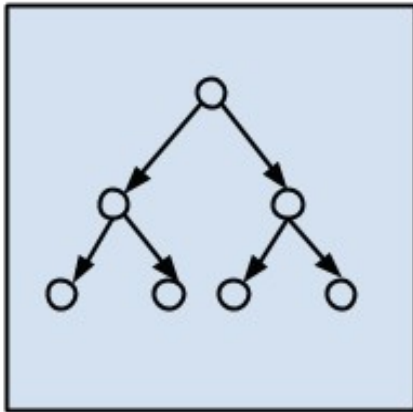


Decision Tree Algorithms

Classification and Regression Tree (CART)  
Iterative Dichotomiser 3 (ID3)  
C4.5 and C5.0  
M5


# 2. Algoritmos por similaridad

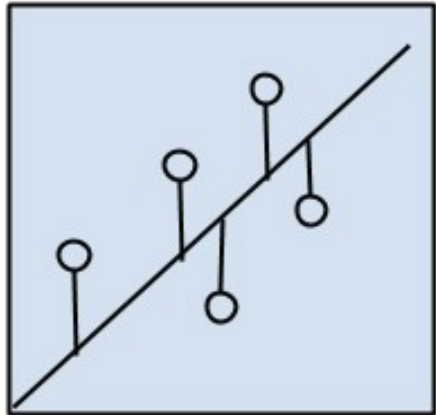


Regression Algorithms

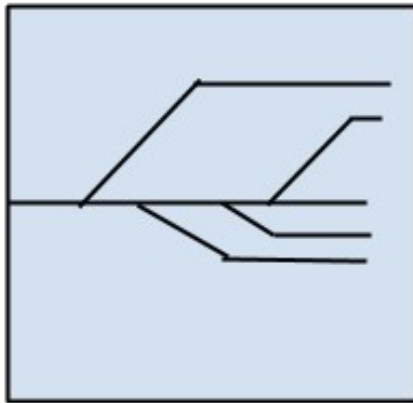


Regularization Algorithms

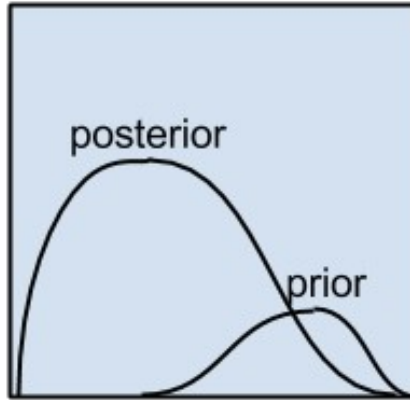

Bayesian Algorithms

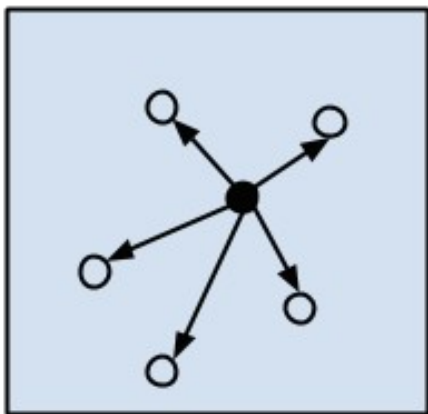



Instance-based Algorithms

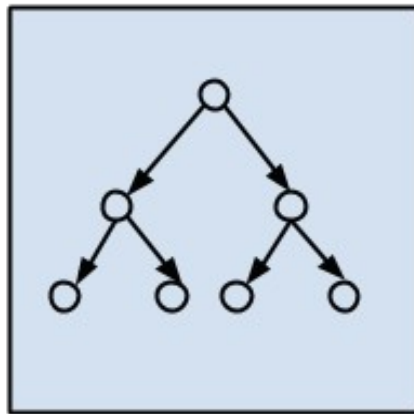


Decision Tree Algorithms

Naive Bayes  
Gaussian Naive Bayes  
Multinomial Naive Bayes  
Averaged One-Dependence Estimators (AODE)


# 2. Algoritmos por similaridad

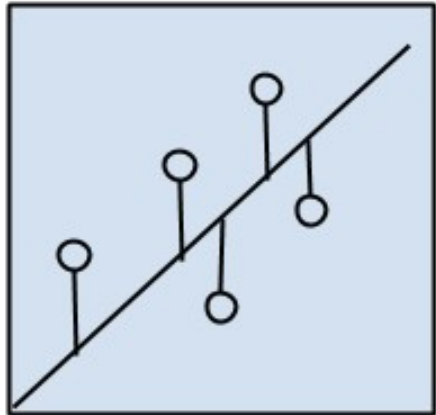


Regression Algorithms

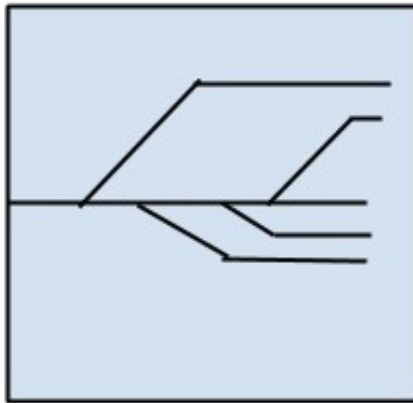


Regularization Algorithms

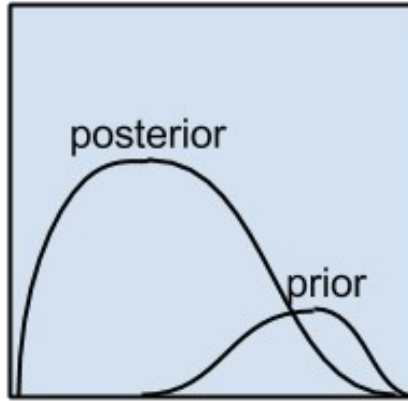


Bayesian Algorithms

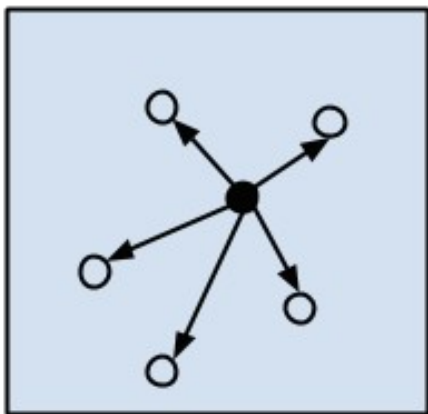

Instance-based Algorithms

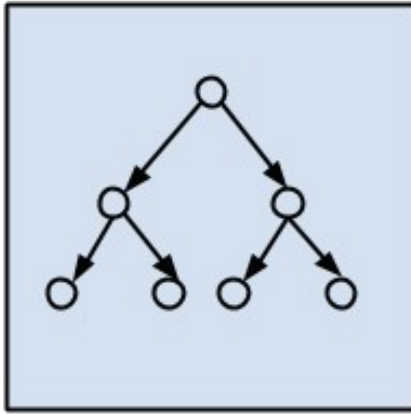

Decision Tree Algorithms


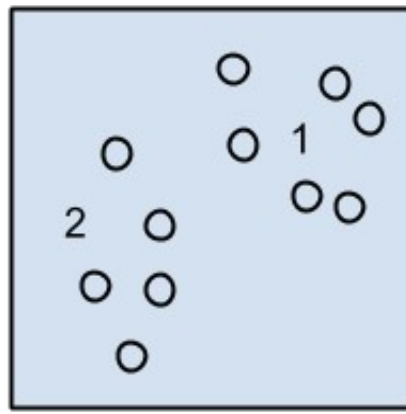


Clustering Algorithms


k-Means  
k-Medians  
Expectation Maximisation (EM)  
Hierarchical Clustering




# 2. Algoritmos por similitud

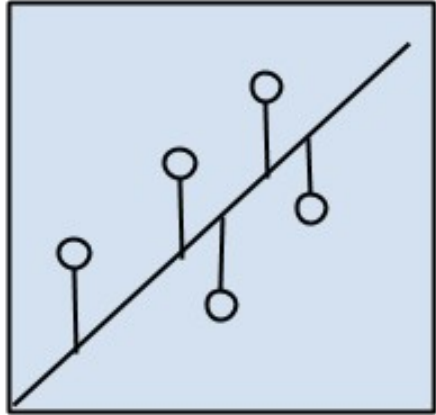


Regression Algorithms

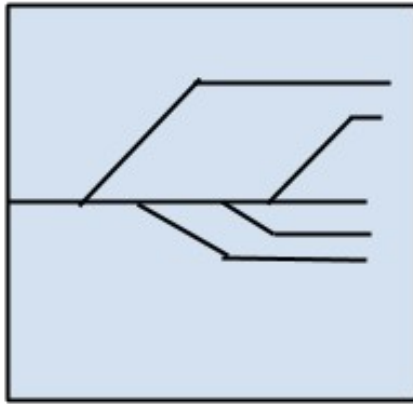


Regularization Algorithms

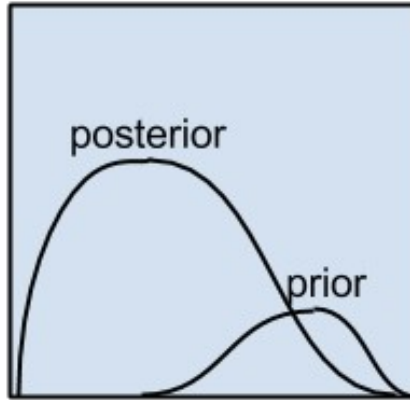


Bayesian Algorithms

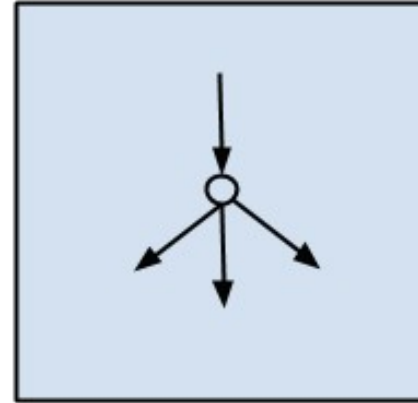


Artificial Neural Network Algorithms

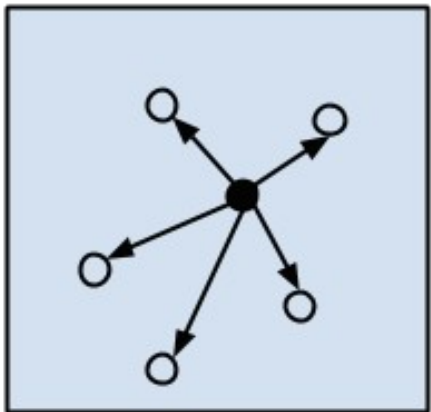

Instance-based Algorithms

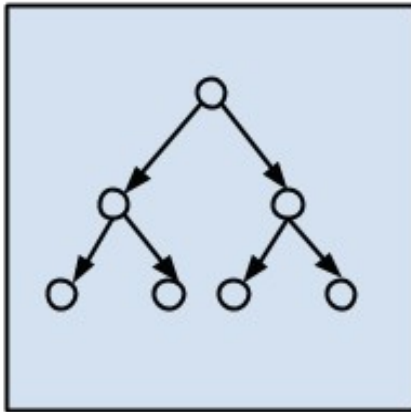



Decision Tree Algorithms

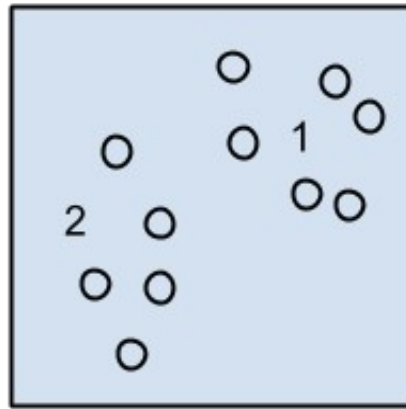


Clustering Algorithms

- Perceptron
- Multilayer Perceptrons (MLP)
- Back-Propagation
- Stochastic Gradient Descent
- Hopfield Network
- Radial Basis Function Network (RBFN)


# 2. Algoritmos por similaridad

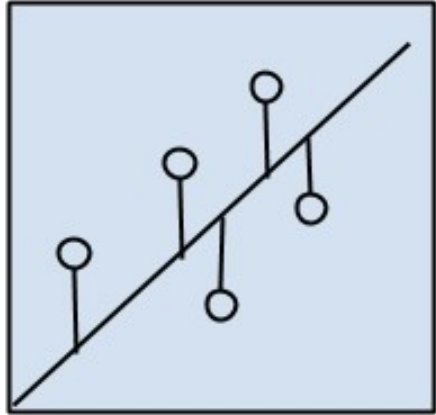


Regression Algorithms

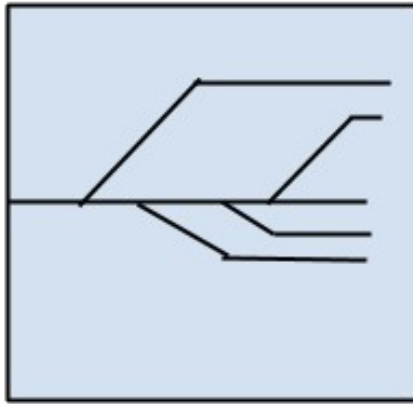

Regularization Algorithms

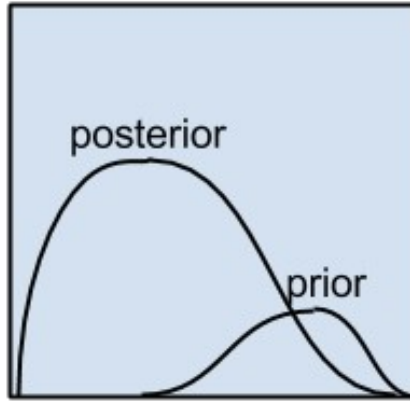


Bayesian Algorithms

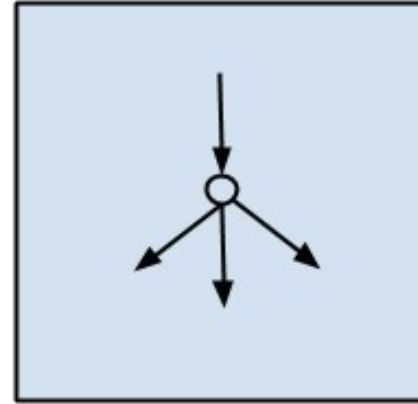


Artificial Neural Network Algorithms


Apriori algorithm  
Eclat algorithm

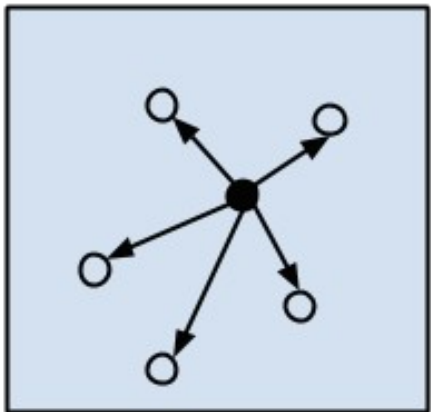


Instance-based Algorithms

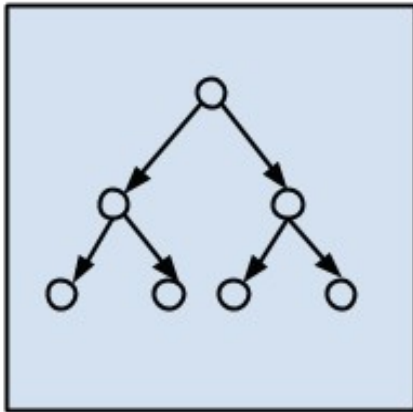


Decision Tree Algorithms

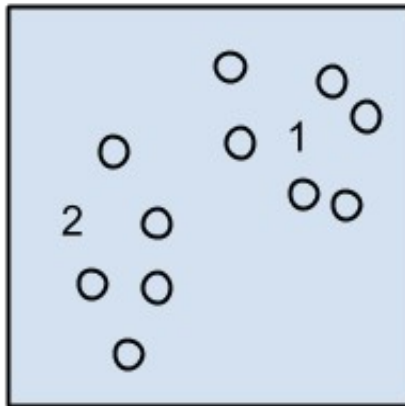


Clustering Algorithms

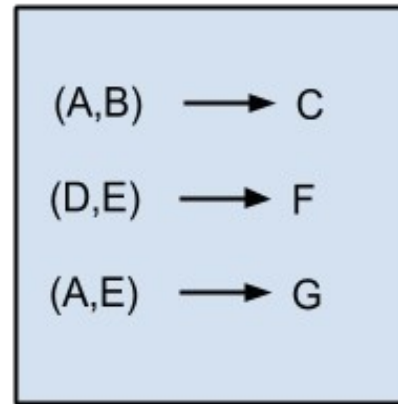


Association Rule Learning Algorithms




# 2. Algoritmos por similaridad

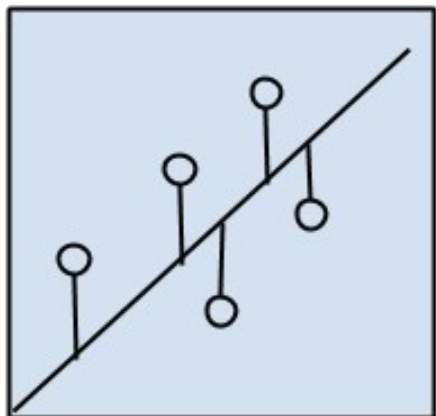


Regression Algorithms

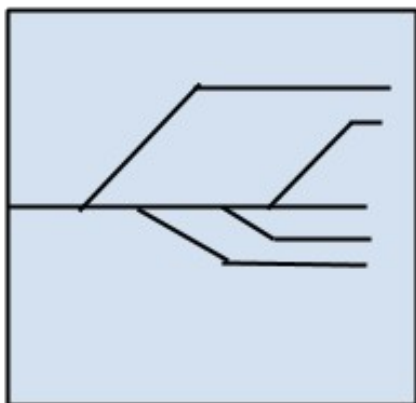


Regularization Algorithms

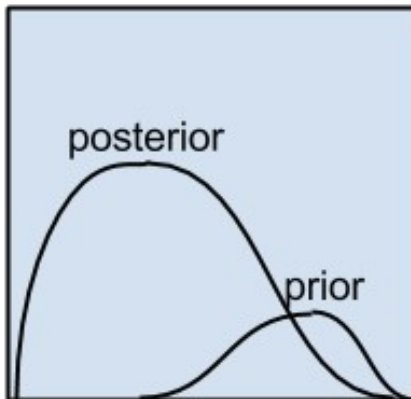


Bayesian Algorithms

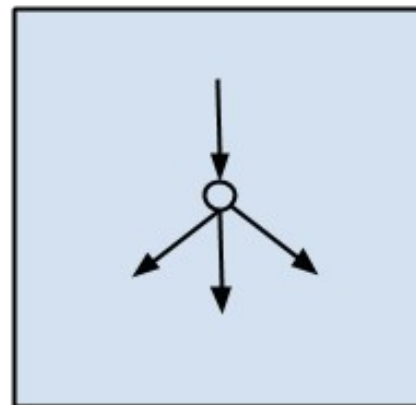


Artificial Neural Network Algorithms

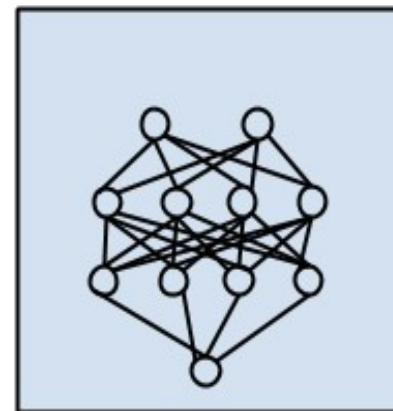


Deep Learning Algorithms

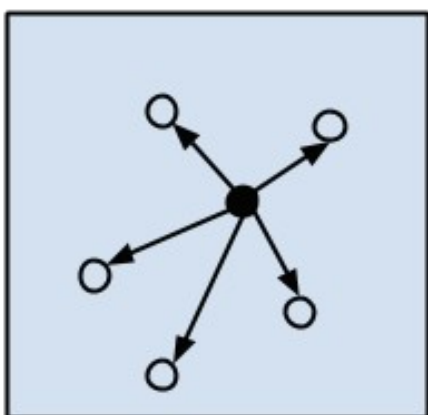


Instance-based Algorithms

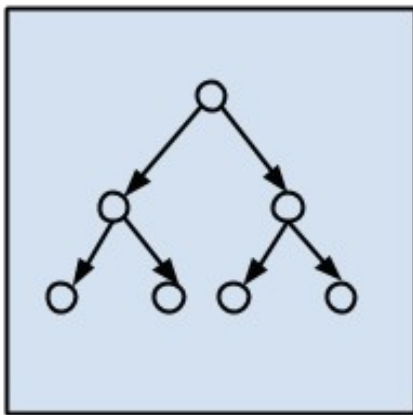

Decision Tree Algorithms

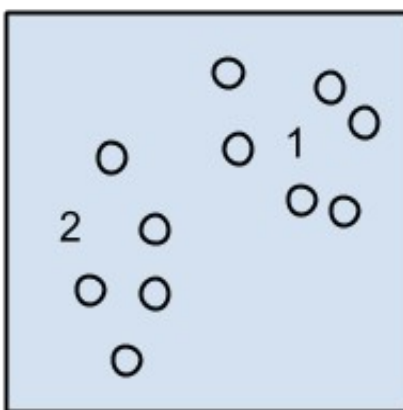



Clustering Algorithms

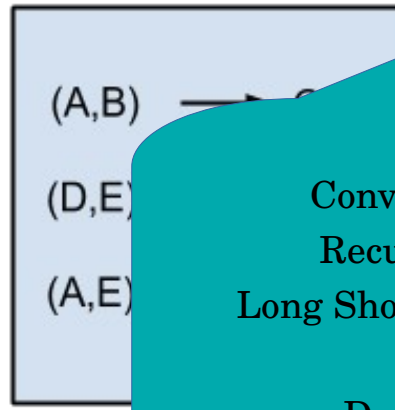


Association Learning Algorithms

Convolutional Neural Network (CNN)  
Recurrent Neural Networks (RNNs)  
Long Short-Term Memory Networks (LSTMs)  
Stacked Auto-Encoders  
Deep Boltzmann Machine (DBM)


# 2. Algoritmos por similitud

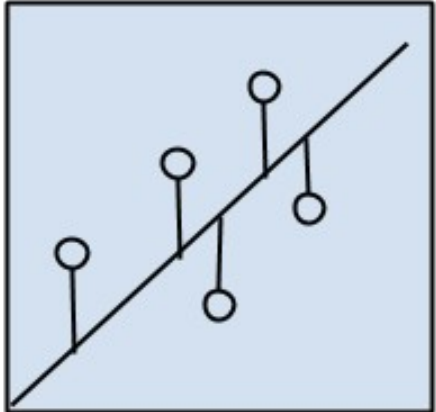


Regression Algorithms

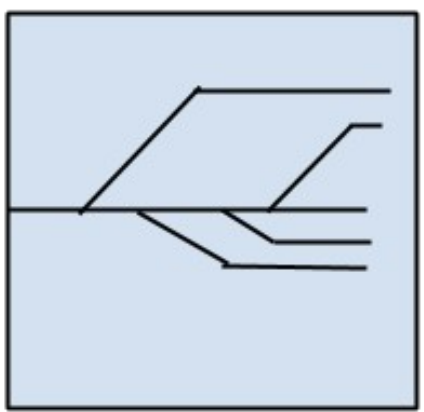


Regularization Algorithms

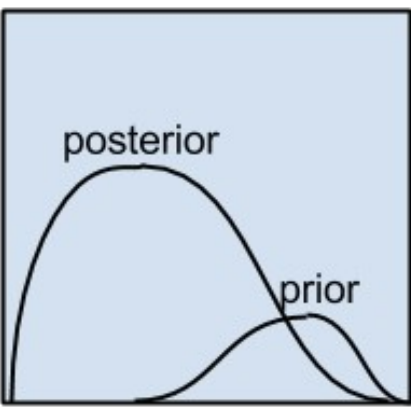

Bayesian Algorithms

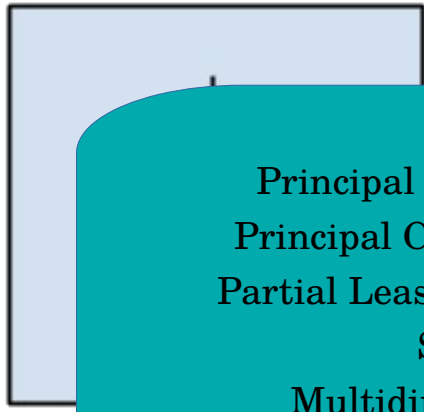


Artificial Neural Networks

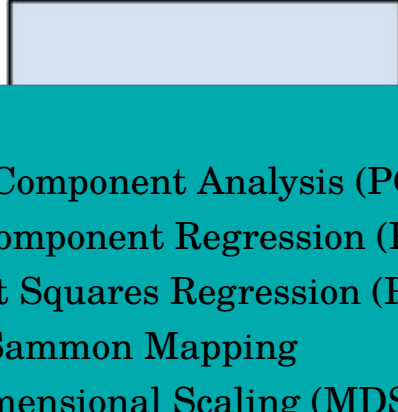


Support Vector Machines


Principal Component Analysis (PCA)  
Principal Component Regression (PCR)  
Partial Least Squares Regression (PLSR)  
Sammon Mapping  
Multidimensional Scaling (MDS)

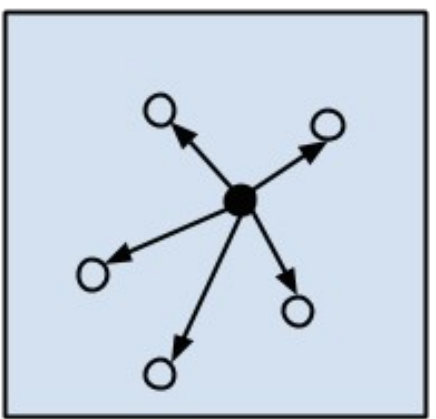


Instance-based Algorithms

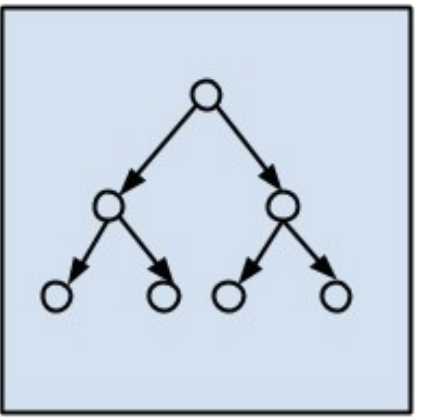


Decision Tree Algorithms

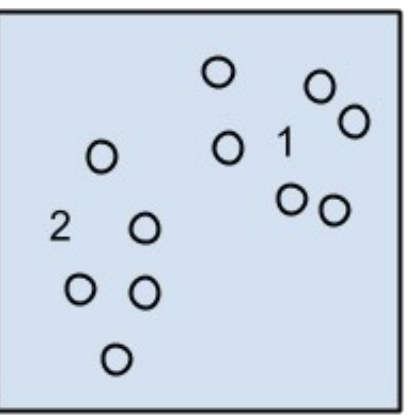


Clustering Algorithms

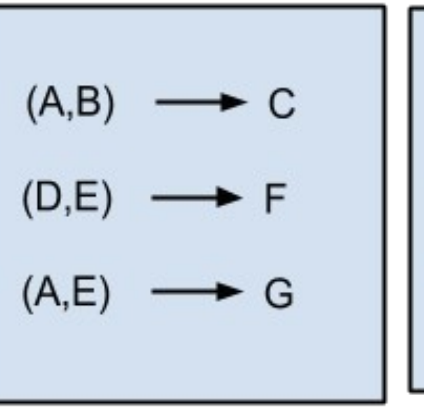


Association Rule Learning Algorithms

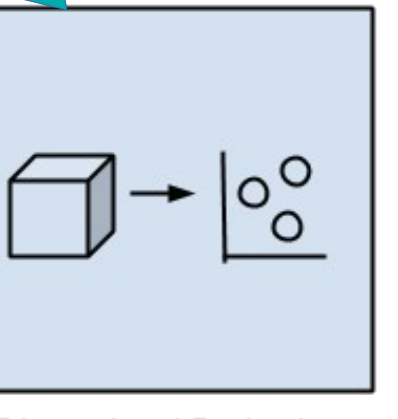


Dimensional Reduction Algorithms




# 2. Algoritmos por similaridad

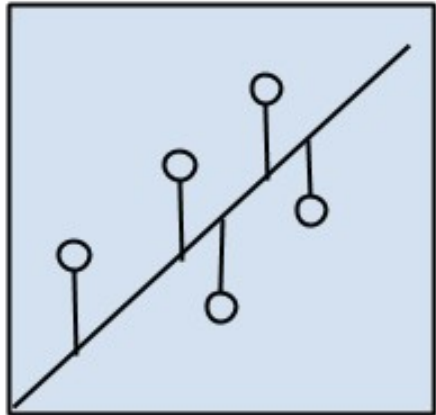




Regression Algorithms

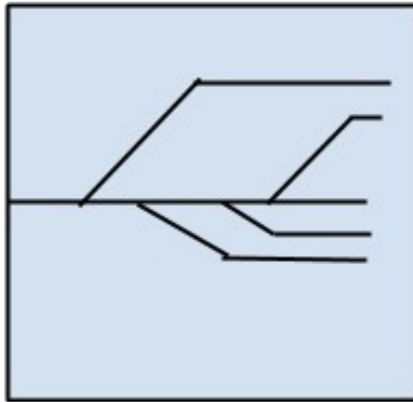


Regularization Algorithms

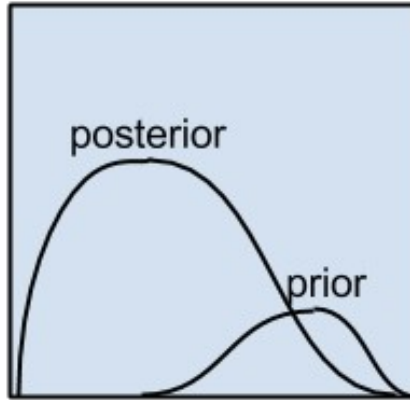


Bayesian Algorithms

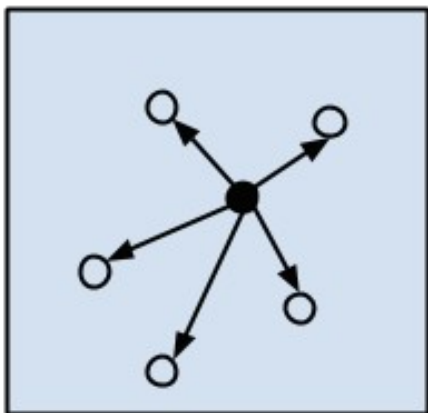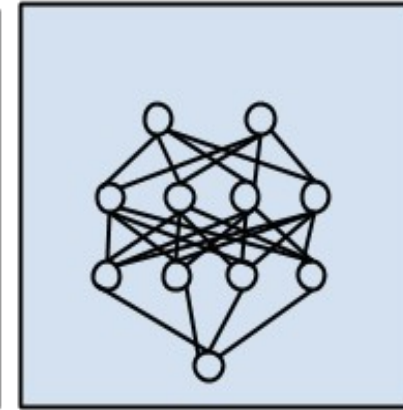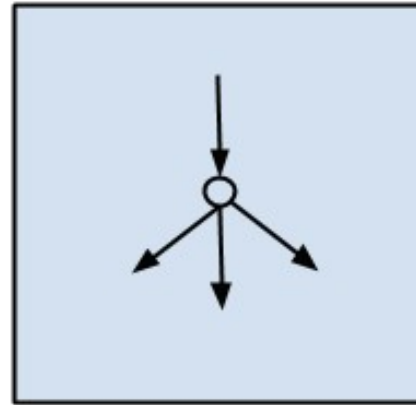


Instance-based Algorithms

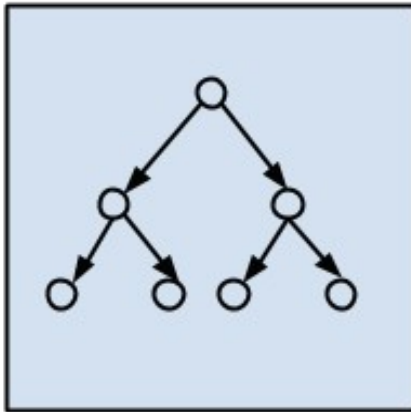


Decision Tree Algorithms

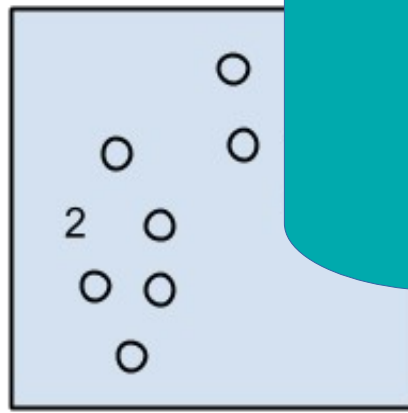

Clustering Algorithms

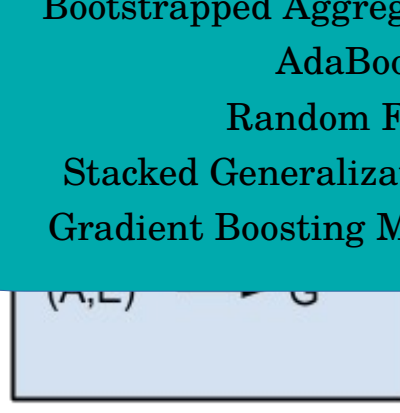


Association Rule Learning Algorithms

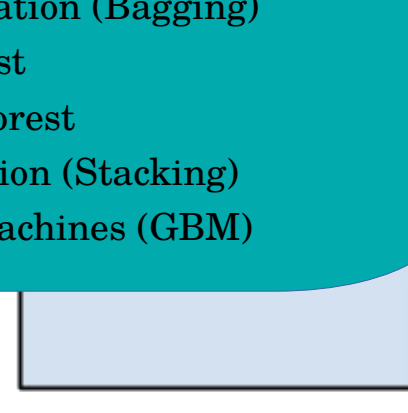

Dimensional Reduction Algorithms

Boosting  
Bootstrapped Aggregation (Bagging)  
AdaBoost  
Random Forest  
Stacked Generalization (Stacking)  
Gradient Boosting Machines (GBM)




Ensemble Algorithms




# Algoritmos lineales






# 1. Linear Regression

- Para problemas de regresión.
- Es una aproximación para modelar la relación entre una variable escalar dependiente 'y' y una o mas variables explicativas nombradas con 'X'.
- En otras palabras, este modelo lo que realiza es “dibujar una recta” que nos indicará la tendencia de un conjunto de datos continuos.
- Se utiliza la clase *LinearRegression*.

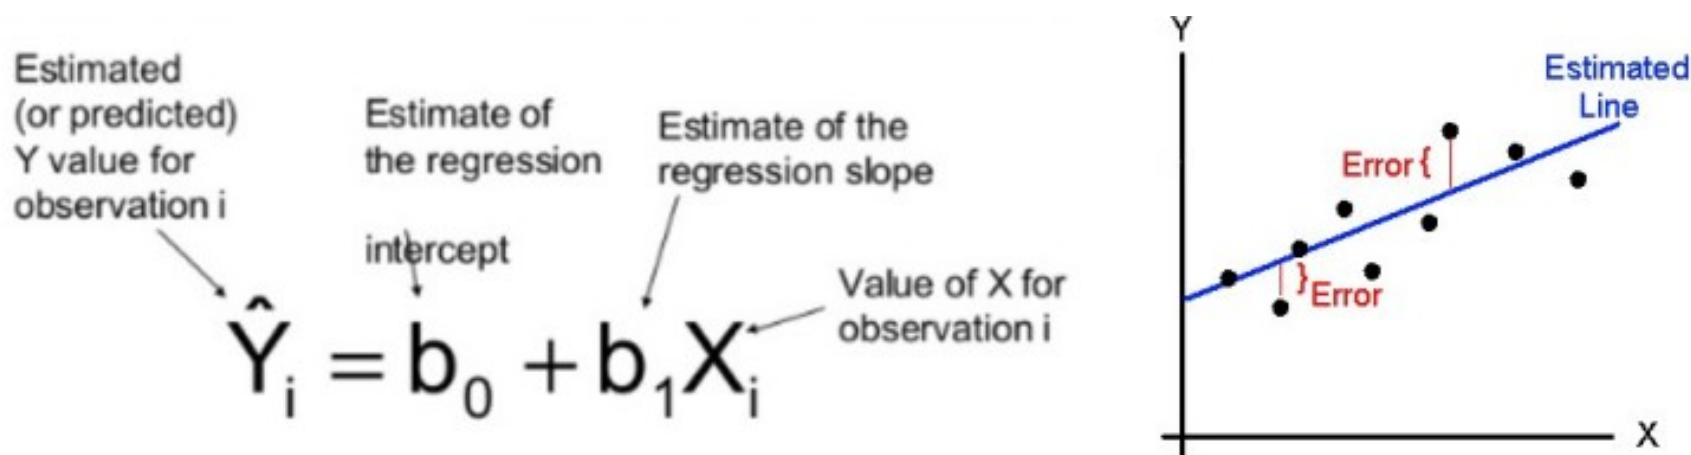




# 1. Linear Regression - código

```
# Linear Regression
from sklearn.linear_model import LinearRegression

kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = LinearRegression()
scoring = 'neg_mean_squared_error'
results = cross_val_score(model, X_reg, Y_reg, cv=kfold, scoring=scoring)
print(f"MSE: {results.mean()}")
```

MSE: -34.70525594452488






## 2. Ridge Regression

- Para problemas de regresión.
- Es una extensión de LiR donde la función de pérdida se modifica para minimizar la complejidad del modelo medido como el valor de la suma cuadrática de los valores del coeficiente (también llamada ***norma L2***).
- Se utiliza la clase *Ridge*.

```
# Ridge Regression
from sklearn.linear_model import Ridge

num_folds = 10
kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = Ridge()
scoring = 'neg_mean_squared_error'
results = cross_val_score(model, X_reg, Y_reg, cv=kfold, scoring=scoring)
print(f"MSE: {results.mean()}")
```

MSE: -34.07824620925939




# 3. LASSO

- Para problemas de regresión.
- Es una modificación de LiR, como RiR, donde la función de pérdida se modifica para minimizar la complejidad del modelo medido como el valor absoluto de los valores del coeficiente (también llamada la *norma L1*).
- Se utiliza la clase Lasso.

```
# LASSO Regression
from sklearn.linear_model import Lasso

kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = Lasso()
scoring = 'neg_mean_squared_error'
results = cross_val_score(model, X_reg, Y_reg, cv=kfold, scoring=scoring)
print(f"MSE: {results.mean()}")
```

MSE: -34.46408458830232



# 4. ElasticNet


- Para problemas de regresión.
- Combina las propiedades de RIR y LASSO.
- Busca minimizar la complejidad del modelo de regresión (magnitud y número de coeficientes de regresión) penalizando el modelo utilizando tanto la **norma L2** (valores de coeficiente de suma cuadrática) como la **norma L1** (valores de coeficiente absoluto de suma).
- Se utiliza la clase ElasticNet.

```
# ElasticNet Regression
from sklearn.linear_model import ElasticNet


kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = ElasticNet()
scoring = 'neg_mean_squared_error'
results = cross_val_score(model, X_reg, Y_reg, cv=kfold, scoring=scoring)
print(f"MSE: {results.mean()}")
```

MSE: -31.164573714249762

# 5. Logistic Regression



- Para problemas de clasificación binaria.
- Este modelo ayuda a determinar si la entrada pertenece a un sector específico.
- Utiliza la función sigmoide que tiene un rango de valores de salida entre 0 y 1.
- Se utiliza la clase *LogisticRegression*.

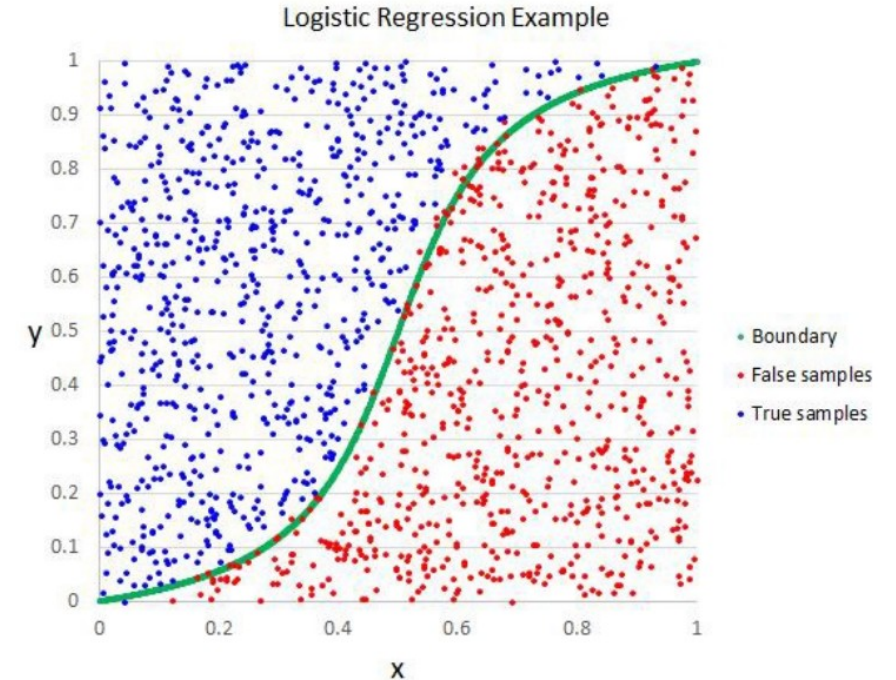


```
# Logistic Regression Classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression


num_folds = 10
kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = LogisticRegression(solver = 'lbfgs', max_iter=1000)
results = cross_val_score(model, X_cla, Y_cla, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)" )
```

Accuracy: 77.60% (5.16%)

# 6. Linear Discriminant Analysis



- Para problemas de clasificación.
- También supone una distribución gaussiana para las variables de entrada numéricas.
- Se utiliza la clase *LinearDiscriminantAnalysis*

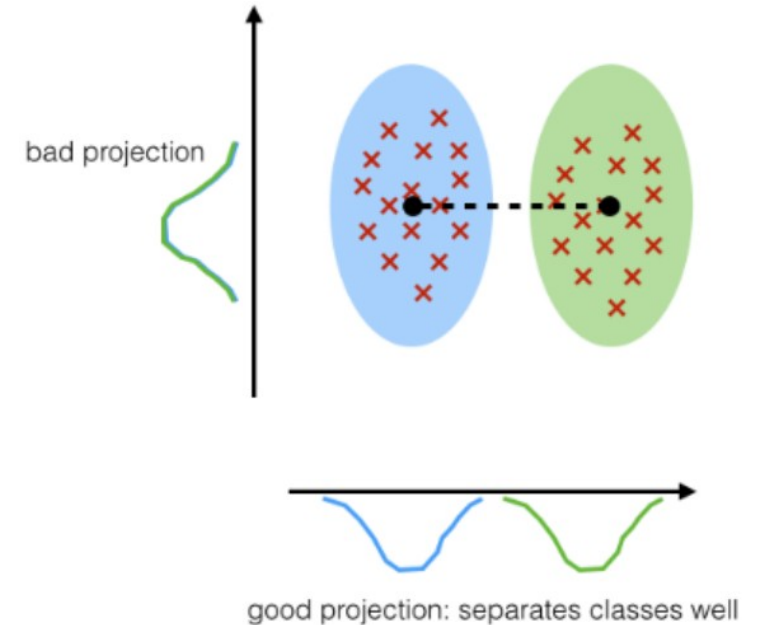

```
# LDA Classification
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis


num_folds = 10
kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = LinearDiscriminantAnalysis()
results = cross_val_score(model, X_cla, Y_cla, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)" )
```

Accuracy: 77.35% (5.16%)




# Algoritmos no lineales


# 1. $k$ -Nearest Neighbors



- Clasifica la entrada basándose en una medida de similitud, que a menudo es la distancia en el espacio de los puntos de datos.
- Se hace una predicción eligiendo la clase más frecuente entre los  $k$  vecinos más cercanos.
- Clasificación:  $K$ NeighborsClassifier
- Regresión:  $K$ NeighborsRegressor

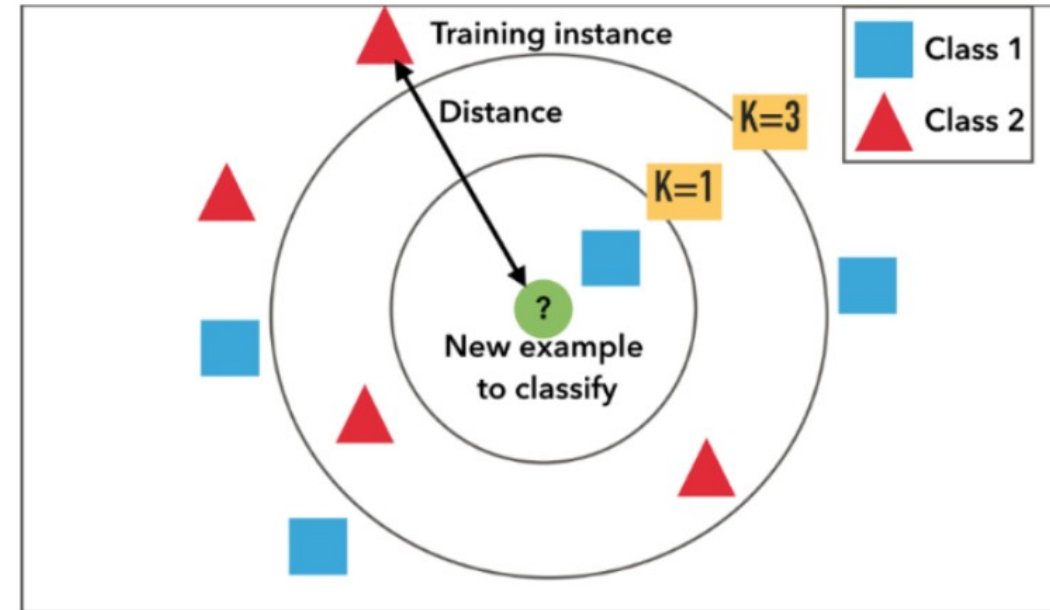





# 1. $k$ -NN – código

## CLASIFICACIÓN

```
# KNN Classification
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

num_folds = 10
kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = KNeighborsClassifier()
results = cross_val_score(model, X_cla, Y_cla, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)")
```

Accuracy: 72.66% (6.18%)

## REGRESIÓN


```
# k-NN Regression
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor

kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = KNeighborsRegressor()
scoring = 'neg_mean_squared_error'
results = cross_val_score(model, X_reg, Y_reg, cv=kfold, scoring=scoring)
print(f"MSE: {results.mean()}")
```



MSE: -107.28683898039215



# 2. Naive Bayes



- Realiza la clasificación asumiendo la independencia entre las características (ingenuo) y calcula las clases según la probabilidad bayesiana.
- Clasificación: *GaussianNB*

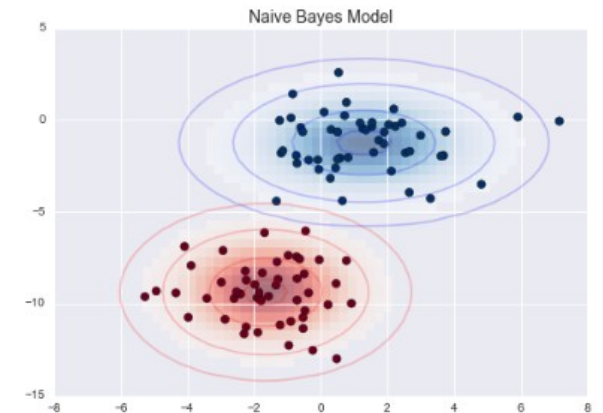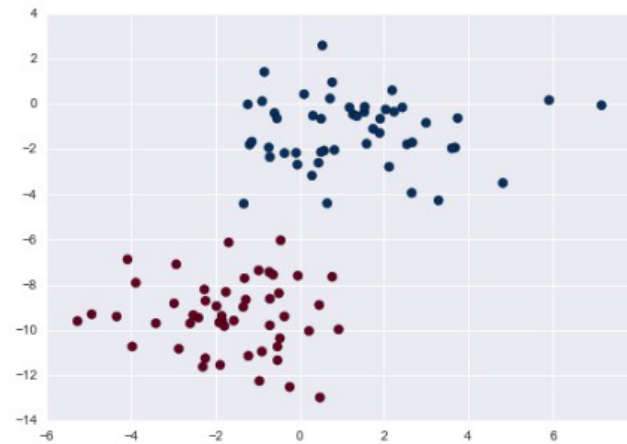


```
from sklearn.model_selection import KFold
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB


kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = GaussianNB()
results = cross_val_score(model, X_cla, Y_cla, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)"
```


Accuracy: 75.52% (4.28%)

# 3. Support Vector Machine



- Dados los datos en el espacio, SVM construye hiperplanos en un espacio de alta dimensión con una brecha máxima entre ellos.
- Con la ayuda de las funciones del kernel, puede realizar la clasificación de datos de alta dimensión.
- Clasificación: SVC
- Regresión: SVR

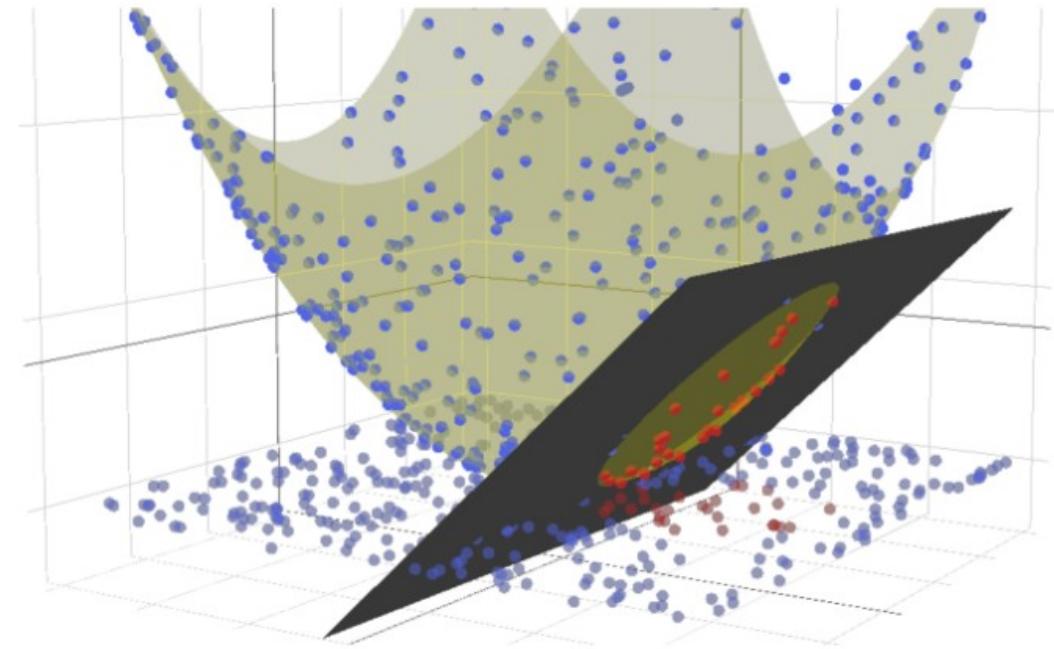



# 3. SVM – código

## CLASIFICACIÓN

```
# SVM Classification
from sklearn.model_selection import KFold
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.svm import SVC

kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = SVC(gamma='scale')
results = cross_val_score(model, X_cla, Y_cla, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)")
```

Accuracy: 76.04% (5.29%)


## REGRESIÓN

```
# SVM Regression
from sklearn.model_selection import KFold
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.svm import SVR


num_folds = 10
kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = SVR(gamma='auto')
scoring = 'neg_mean_squared_error'
results = cross_val_score(model, X_reg, Y_reg, cv=kfold, scoring=scoring)
print(f"MSE: {results.mean()}")
```

MSE: -91.04782433324428


# 4. Classification and Regression Trees



- Son modelos predictivos que coloca las observaciones realizadas a partir de los datos en las ramas; estos conducen a las hojas que están etiquetadas con la clasificación correcta.
- Utiliza un conjunto discreto de valores, y las hojas producen el resultado final.
- Tienen mejor comportamiento con atributos discretos (dummy, categóricos) → Es recomendable convertir si están los atributos en numéricos.
- Clasificación: DecisionTreeClassifier
- Regresión: DecisionTreeRegressor

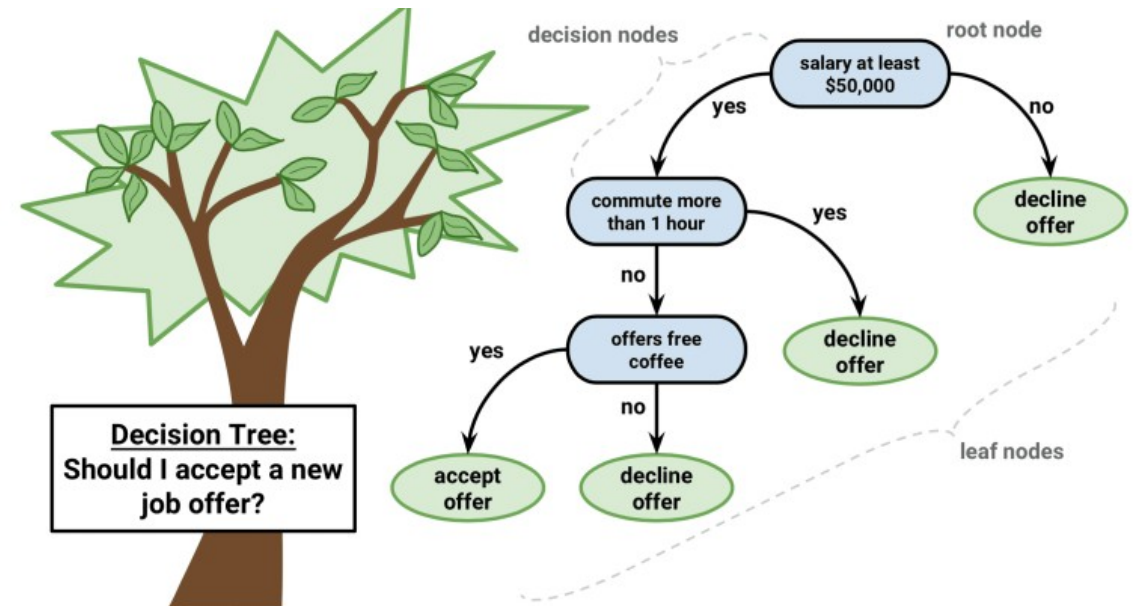

# 4. CART – código



## CLASIFICACIÓN

```
# CART Classification
from sklearn.model_selection import KFold
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = DecisionTreeClassifier()
results = cross_val_score(model, X_cla, Y_cla, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)"
```

Accuracy: 70.83% (5.90%)

## REGRESIÓN


```
# CART Regression
from sklearn.model_selection import KFold
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor

kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = DecisionTreeRegressor()
scoring = 'neg_mean_squared_error'
results = cross_val_score(model, X_reg, Y_reg, cv=kfold, scoring=scoring)
print(f"MSE: {results.mean()}")
```

MSE: -38.80579843137255




# Rendimiento de los algoritmos



# 1. Evaluar el rendimiento

- Cómo comparar la habilidad del modelo usando la tabla resumen.
- Cómo revisar y comparar habilidades de modelos usando diferentes gráficos.
- Cómo comparar la habilidad del modelo usando gráficos entre pares de ellos.
- Cómo verificar si la diferencia en la habilidad del modelo es estadísticamente significativa.






## 2. Escoger el mejor modelo

- **Preparar el conjunto de datos.**
  - Proceso de carga de los paquetes y el conjunto de datos para entrenar a los modelos.
- **Resultados el modelo.**
  - Entrenar modelos estándar de machine learning en el conjunto de datos para su evaluación.
- **Comparar los modelos.**
  - Comparar los modelos entrenados usando 8 técnicas diferentes.



# 3. Preparar el conjunto de datos




## LIBRERÍAS

```
#importing libraries
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import KFold
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.svm import SVC
```

## DATASET

```
# Clasification problem
filename = 'data/pima-indians-diabetes.data.csv'
names = ['preg', 'plas', 'pres', 'skin', 'test', 'mass', 'pedi', 'age', 'class']
dataframe = pd.read_csv(filename, names=names)
array = dataframe.values
X = array[:,0:8]
Y = array[:,8]
```





# 4. Resultados de los modelos

```
# Compare Algorithms
# prepare models
models = []
models.append(('LoR', LogisticRegression(solver='lbfgs', max_iter=1000)))
models.append(('LDA', LinearDiscriminantAnalysis()))
models.append(('k-NN', KNeighborsClassifier()))
models.append(('CART', DecisionTreeClassifier()))
models.append(('NB', GaussianNB()))
models.append(('SVM', SVC(gamma='auto')))
# evaluate each model in turn
results = []
names = []
scoring = 'accuracy'
for name, model in models:
    kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
    cv_results = cross_val_score(model, X, Y, cv=kfold, scoring=scoring)
    results.append(cv_results)
    names.append(name)
    print(f"{name}: {cv_results.mean()*100.0:,.2f}% ({cv_results.std()*100.0:,.2f}%)"
```

LoR: 77.60% (5.16%)  
LDA: 77.35% (5.16%)  
k-NN: 72.66% (6.18%)  
CART: 69.52% (6.47%)  
NB: 75.52% (4.28%)  
SVM: 65.10% (7.21%)



# 5. Visualizar resultados

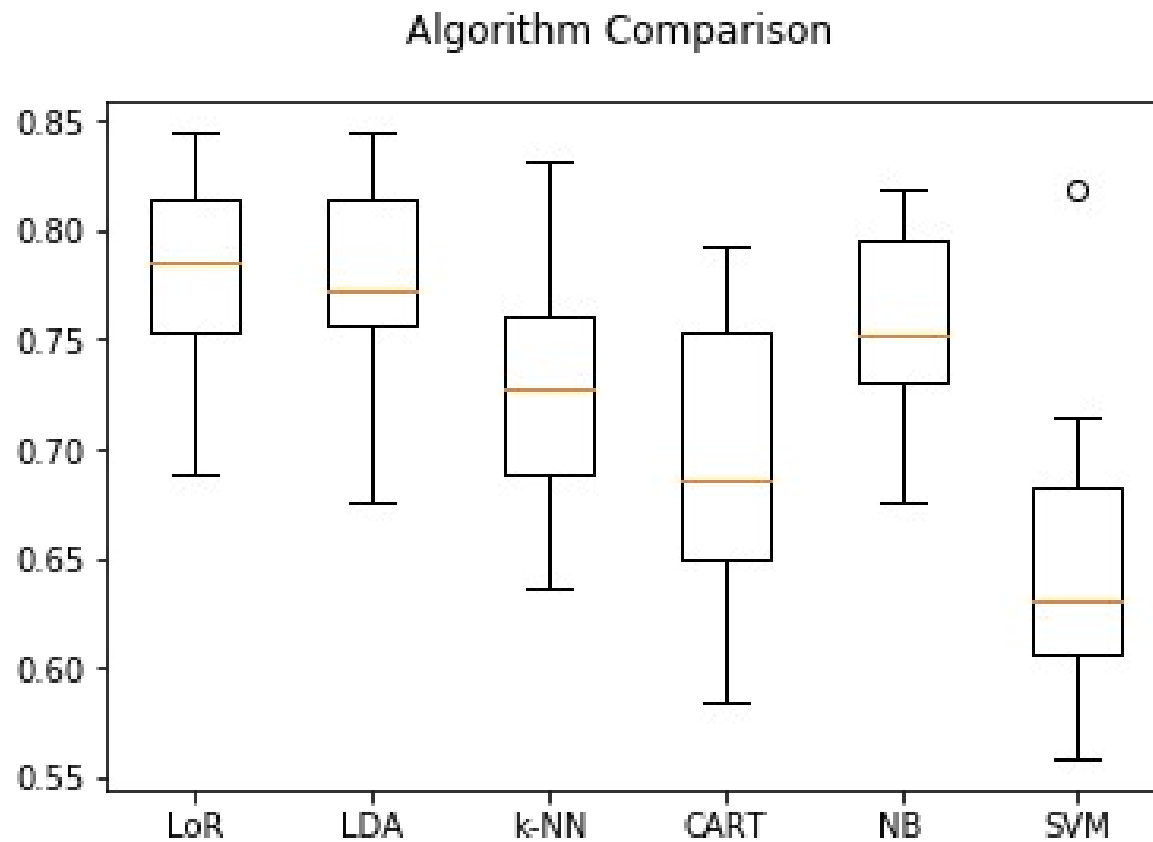



# Algoritmos ensamblados


# 1. Algoritmos de conjunto

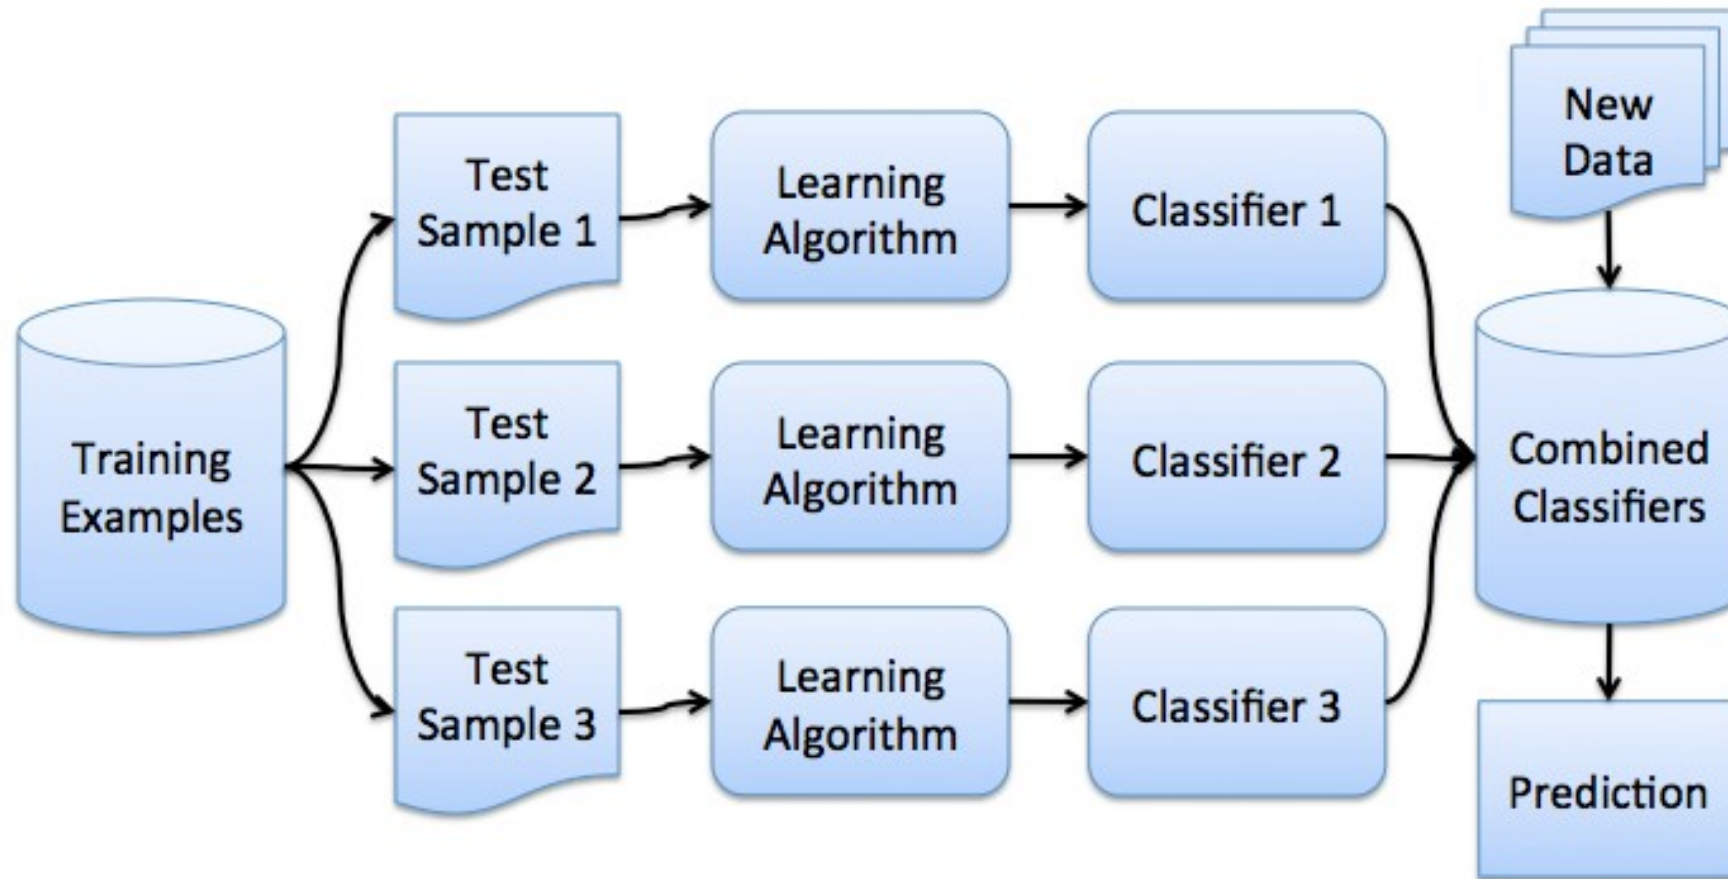


# 2. Bagging

- Construye múltiples modelos (típicamente modelos del mismo tipo) a partir de diferentes submuestras del conjunto de datos de entrenamiento. Algoritmos:


- Bagged Decision Trees
- Random Forest
- Extra Trees

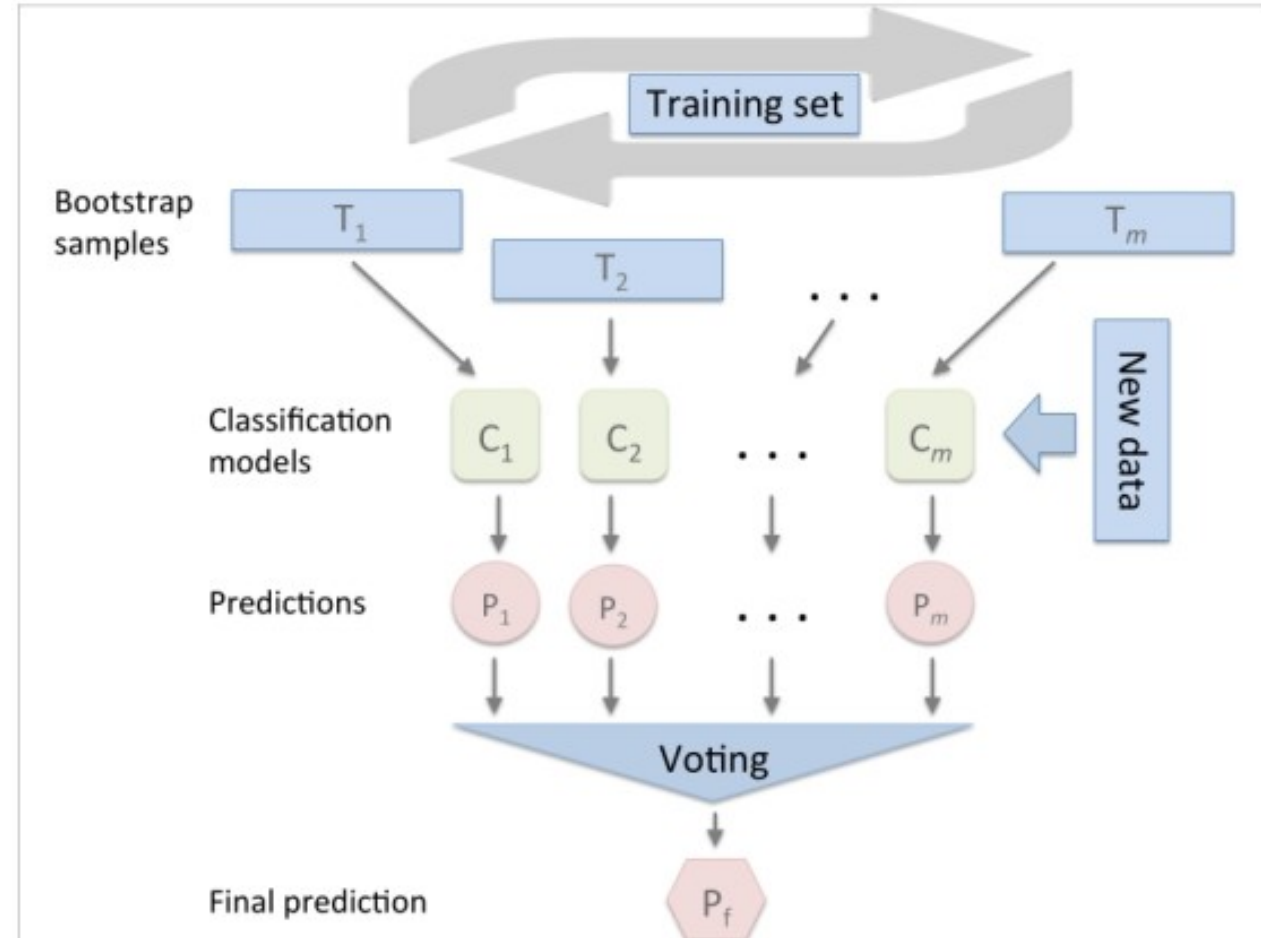





# 3. Boosting

- Construye múltiples modelos (típicamente modelos del mismo tipo), cada uno de los cuales aprende a corregir los errores de predicción de un modelo anterior en la cadena.
  - AdaBoost
  - Stochastic Gradient Boosting

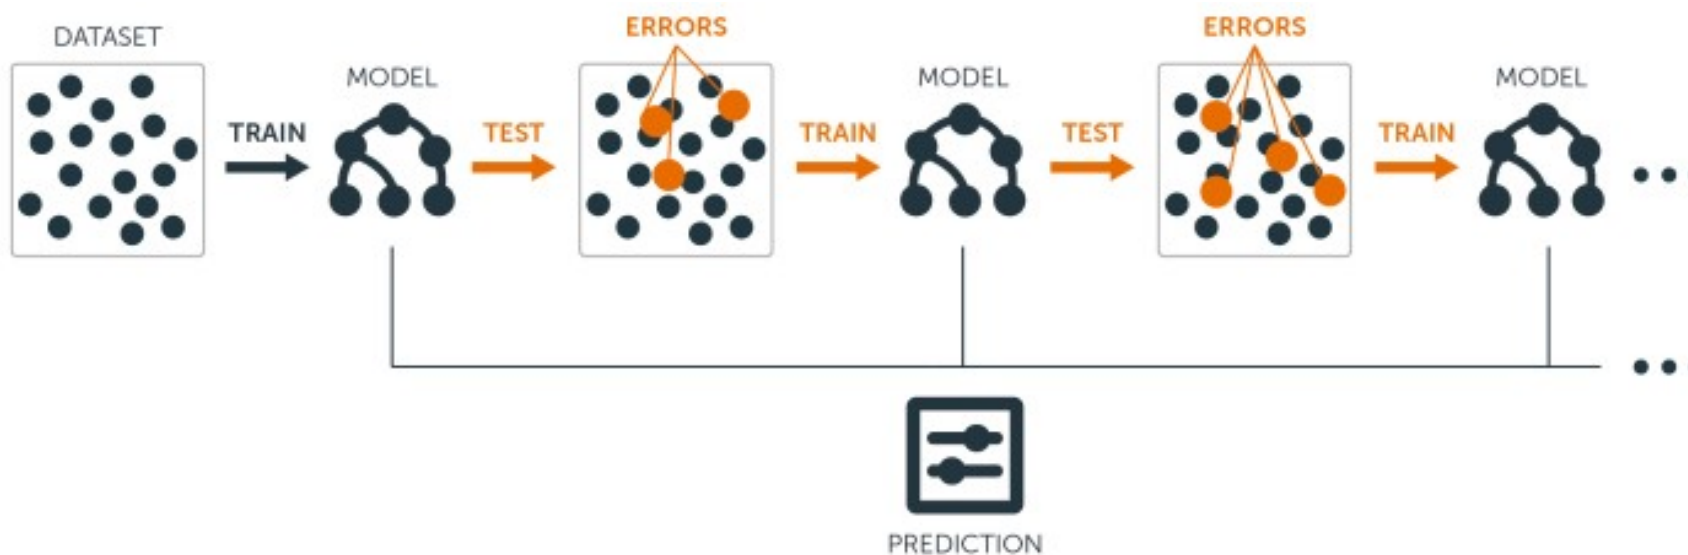

# 4. Voting


- Construye múltiples modelos (típicamente de diferentes tipos) y un modelo supervisado que aprende cómo combinar mejor las predicciones de los modelos primarios

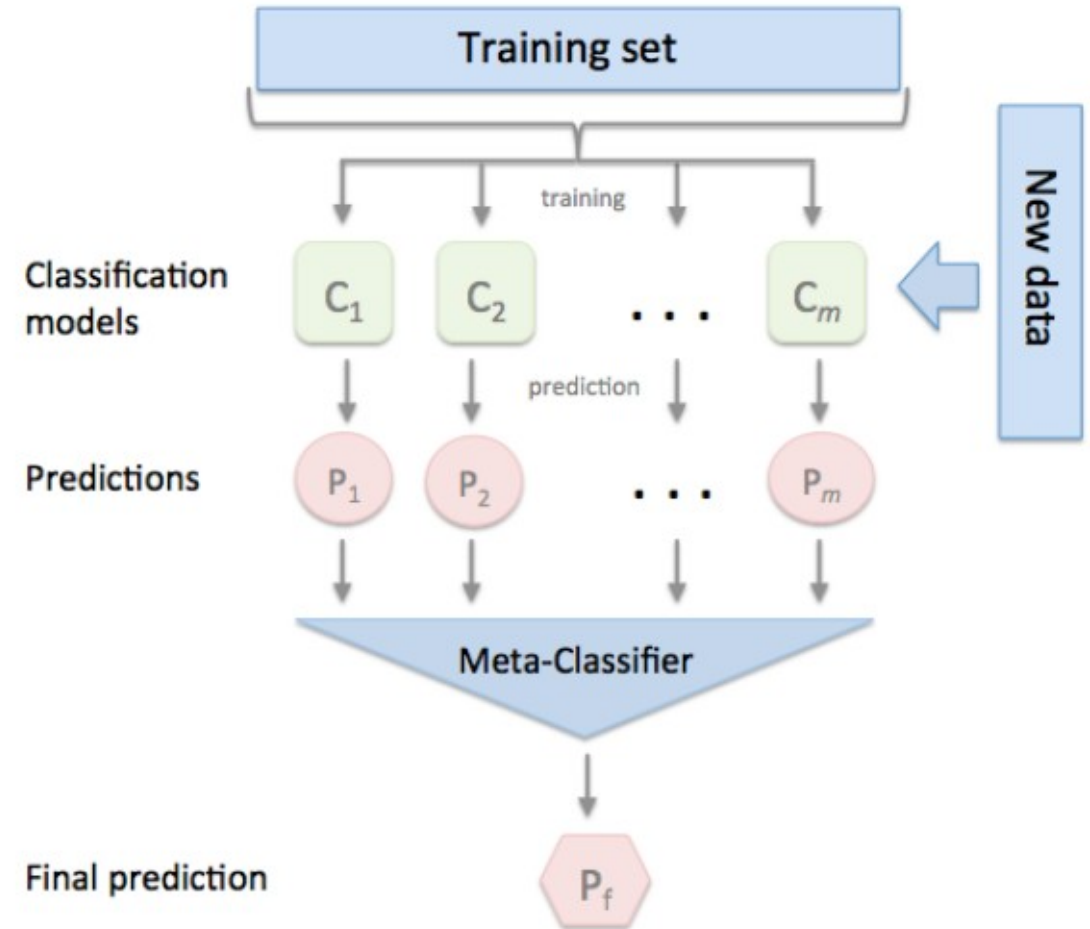





# Algoritmos Bagging




# 1. Bagged Decision Trees

- Bagging funciona mejor con algoritmos que tienen una alta varianza.
  - Un ejemplo popular son los árboles de decisión, a menudo contruidos sin poda.
- En el ejemplo a continuación, se muestra un ejemplo del uso del BaggingClassifier con CART (DecisionTreeClassifier).
  - Se crean un total de 100 árboles.

```
# Bagged Decision Trees for Classification
from sklearn.ensemble import BaggingClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

seed = 7
kfold = KFold(n_splits=10, random_state=seed)
cart = DecisionTreeClassifier()
num_trees = 100
model = BaggingClassifier(base_estimator=cart, n_estimators=num_trees, random_state=seed)
results = cross_val_score(model, X, Y, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)")
```

Accuracy: 77.07% (7.39%)




## 2. Random Forest

- Las muestras del conjunto de datos de entrenamiento se toman con reemplazo, pero los árboles se construyen de una manera que reduce la correlación entre clasificadores individuales.
  - Específicamente, en lugar de elegir con avidez el mejor punto de división en la construcción de cada árbol, solo se considera un subconjunto aleatorio de características para cada división.
- Puede construir un modelo de Random Forest para la clasificación utilizando la clase *RandomForestClassifier*.
- El siguiente ejemplo se construye 100 árboles y puntos divididos elegidos de una selección aleatoria de 3 características.

```
# Random Forest Classification
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

num_trees = 100
max_features = 3
kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = RandomForestClassifier(n_estimators=num_trees, max_features=max_features)
results = cross_val_score(model, X, Y, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)")
```

Accuracy: 77.34% (7.62%)



# 3. Extra Trees

- Extra Trees son otra modificación del ensacado donde se construyen árboles aleatorios a partir de muestras del conjunto de datos de entrenamiento.
- Puede construir un modelo Extra Trees para clasificación usando la clase *ExtraTreesClassifier*.
- El siguiente ejemplo proporciona una demostración de árboles adicionales con el número de árboles establecido en 100 y las divisiones elegidas entre 7 características aleatorias.


```
# Extra Trees Regression
from sklearn.ensemble import ExtraTreesClassifier

num_trees = 100
max_features = 7
kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
model = ExtraTreesClassifier(n_estimators=num_trees, max_features=max_features)
results = cross_val_score(model, X, Y, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)")
```

Accuracy: 75.90% (6.78%)



# Algoritmos Boosting



# 1. AdaBoost


- AdaBoost fue quizás el primer algoritmo de conjunto Boosting exitoso.
- Generalmente funciona ponderando las instancias en el conjunto de datos según lo fácil o difícil que es clasificarlas, lo que permite que el algoritmo les preste más o menos atención en la construcción de modelos posteriores.
- Puede construir un modelo AdaBoost para clasificación utilizando la clase *AdaBoostClassifier*.
- El siguiente ejemplo demuestra la construcción de 30 árboles de decisión en secuencia.

```
# AdaBoost for Classification
from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier

num_trees = 30
seed=7
kfold = KFold(n_splits=10, random_state=seed)
model = AdaBoostClassifier(n_estimators=num_trees, random_state=seed)
results = cross_val_score(model, X, Y, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)")
```

Accuracy: 76.05% (5.44%)

# 2. Stochastic Gradient Boosting



- Es una de las técnicas de conjunto más sofisticadas.
- También es una técnica que está demostrando ser quizás una de las mejores técnicas disponibles para mejorar el rendimiento a través de conjuntos.
- Puede construir un modelo para la clasificación utilizando la clase GradientBoostingClassifier.
- El siguiente ejemplo crea un GBM con 100 árboles.

```
# Gradient Boosting Machine for Classification
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

seed = 7
num_trees = 100
kfold = KFold(n_splits=10, random_state=seed)
model = GradientBoostingClassifier(n_estimators=num_trees, random_state=seed)
results = cross_val_score(model, X, Y, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)")
```

Accuracy: 76.82% (5.58%)

The logo for UNED, consisting of the letters 'UNED' in a white, stylized, sans-serif font on a dark green square background.


**UNED**

The logo for the ETS de Ingeniería Informática, consisting of the text 'ETS de Ingeniería Informática' in a white, sans-serif font on a dark green square background with a thin white border.

ETS de  
Ingeniería  
Informática


# Algoritmo Voting





# 1. Voting

- Voting es una de las formas más simples de combinar las predicciones de múltiples algoritmos.
- Funciona creando primero dos o más modelos independientes a partir de su conjunto de datos de entrenamiento.
- Un clasificador Voting se puede usar para ajustar sus modelos y promediar las predicciones de los submodelos cuando se le pide que haga predicciones para nuevos datos.
- Puede crear un modelo Voting para la clasificación utiliza la clase *VotingClassifier*.
- El siguiente código proporciona un ejemplo de combinación de predicciones de LoR, CART y SVM juntas.



# 1. Voting - código


```
# Voting for Classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.ensemble import VotingClassifier

kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
# create the sub models
estimators = []
model1 = LogisticRegression(solver='lbfgs', max_iter=1000)
estimators.append(('logistic', model1))
model2 = DecisionTreeClassifier()
estimators.append(('cart', model2))
model3 = SVC(gamma='auto')
estimators.append(('svm', model3))
# create the ensemble model
ensemble = VotingClassifier(estimators)
results = cross_val_score(ensemble, X, Y, cv=kfold)
print(f"Accuracy: {results.mean()*100.0:,.2f}% ({results.std()*100.0:,.2f}%)")
```

Accuracy: 74.21% (6.97%)




# Algoritmo Super Lerner




# 1. Introducción

- Para problemas de Regresión y Clasificación.
- ¿Cuál es el mejor? ¿Cómo obtenemos la mejor configuración para suconjunto de datos específico?
- Es posible que tenga muchas decenas o cientos de modelos diferentes de su problema.
  - ¿Por qué no usar todos esos modelos en lugar del mejor modelo del grupo? → Esta es la idea de Super Lerner.
- Variante de Stacked Generalization en la que un Metamodelo se ajusta en las predicciones parciales de cada modelo.
- Propuesto en 2007 y, en 2010, con un trabajo más detallado.

# 2. Procedimiento del modelo (I)





- 1) Seleccione una división de  $k$ -fold del conjunto de datos de entrenamiento.
- 2) Seleccione  $M$  modelos base o configuraciones de modelo.
- 3) Para cada modelo base:
  - a) Evalúe usando la validación cruzada  $k$ -fold.
  - b) Almacene todas las predicciones parciales de cada fold (*out-of-fold*).
  - c) Ajuste el modelo en el conjunto de datos de entrenamiento completo y almacene.
- 4) Ajuste un Metamodelo en las predicciones fuera del fold.
- 5) Evalúe el modelo en un conjunto de datos de reserva o use el modelo para hacer predicciones.



## 3. Esquema de trabajo (I)

1. Tome una muestra no etiquetada por los modelos durante el entrenamiento.
2. Para cada modelo base:
  - a) Hace una predicción dada la muestra.
  - b) Almacenar la predicción.
3. Concatene las predicciones del submodelo en un solo vector.
4. Proporciona el vector como entrada al metamodelo para hacer una predicción final.

# 3. Esquema de trabajo (II)

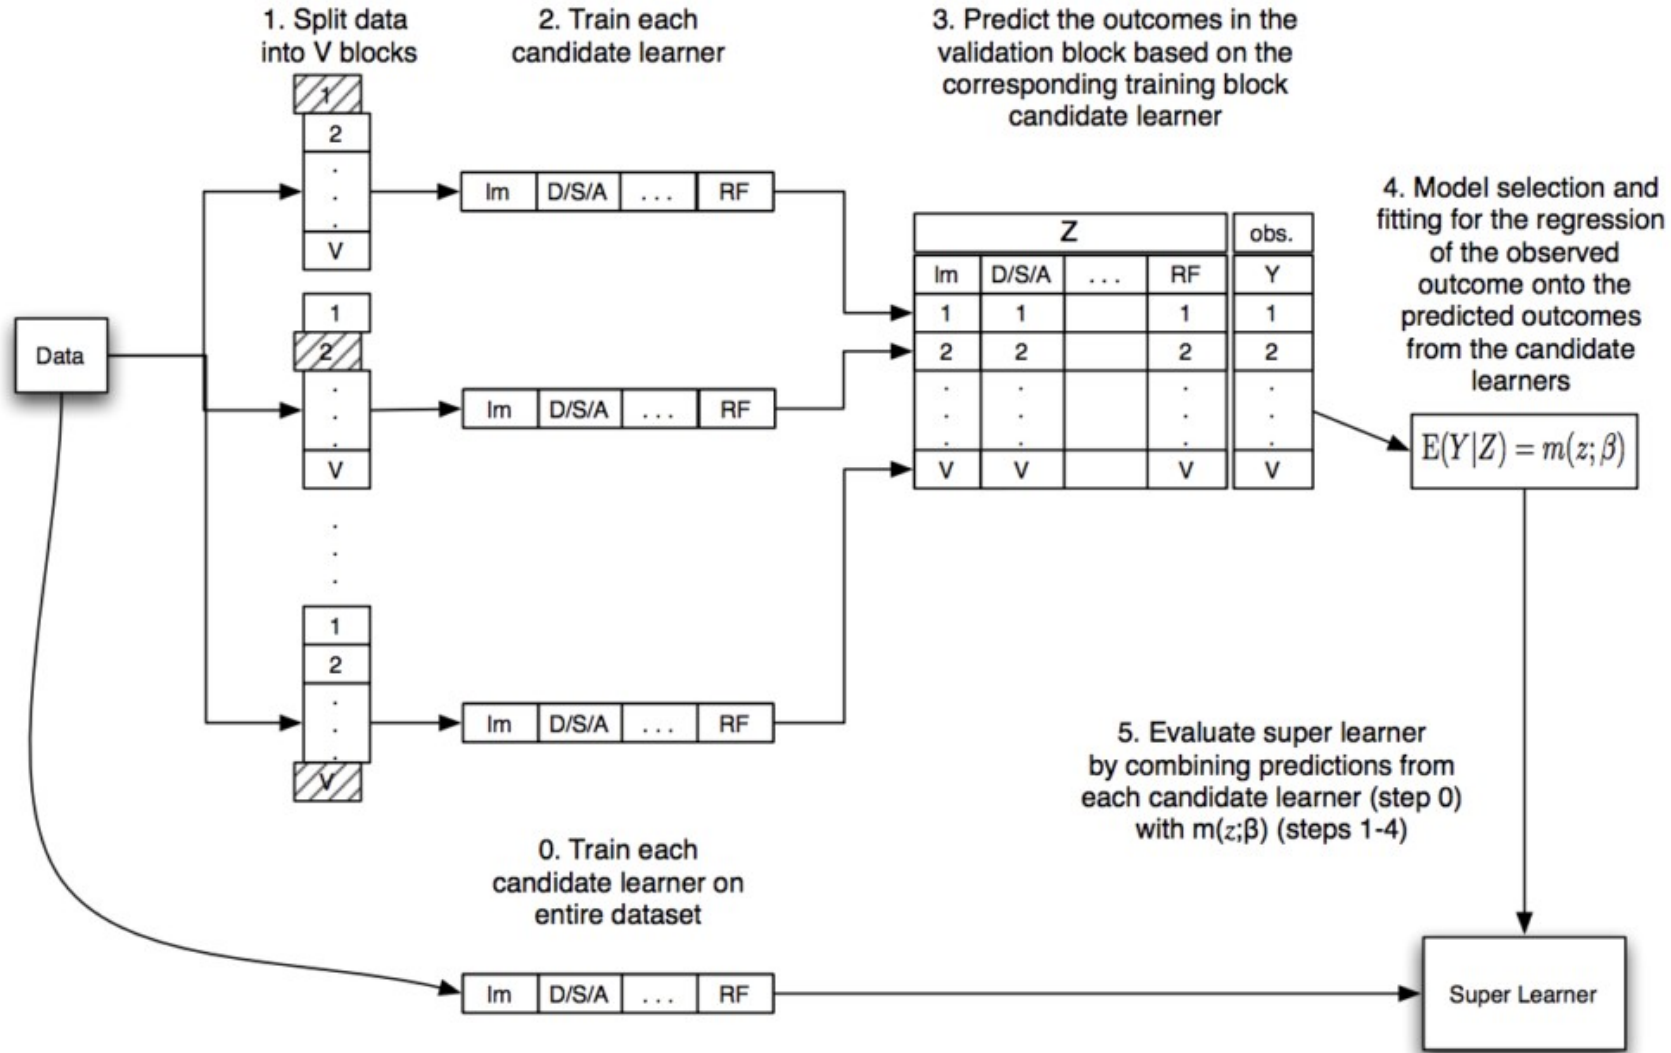

# ¡GRACIAS!



**Dr. Manuel Castillo-Cara**

**[www.manuelcastillo.eu](http://www.manuelcastillo.eu)**

**Departamento de Inteligencia Artificial  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática  
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)**